
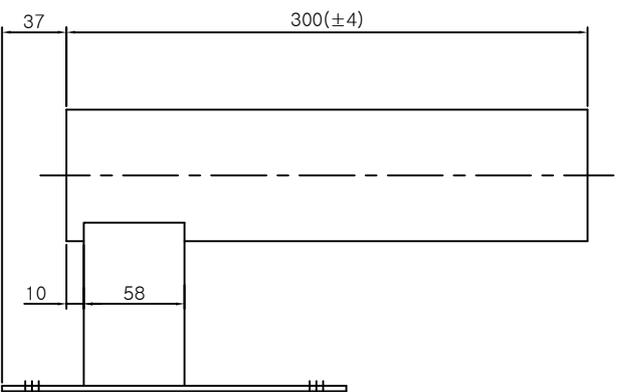
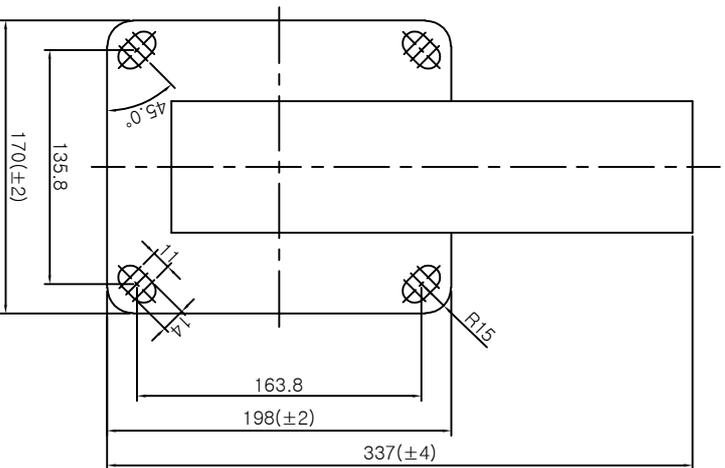


Tolerance	작용 범위	0.5 이상 6 이하	6 초과 30 이하	30 초과 120 이하	120 초과 400 이하	400 초과 1000 이하	1000 초과 2000 이하	2000 초과 4000 이하
	보통급	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
	매우 거칠	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

△			
△			
△			

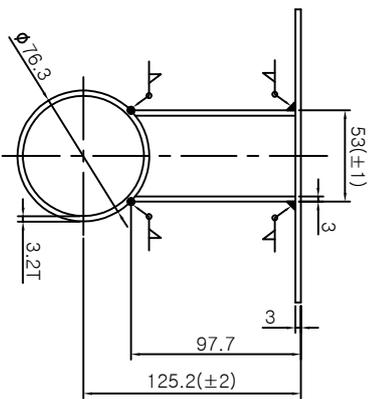

NOTE

- 1) 가공 후 Burr 제거 및 면취할 것.
- 2) 표면처리 : 용융 아연 도금 / 도금 두께는
 - 3.0T이상일시 77 μ m이상일 것.
- 3) 기타 의문사항은 설계자와 협의 후 진행 할 것.

A. 제작시 업체에서는 보통급에 준하여 작업 할 것.
B. 입고 검사시 별도의 허용공차 미표기시에는 매우 거칠급을 적용 할 것.

Tolerance	DATE	2016.09.09	MATERIAL	SS400	Scale	N/S
	DESIGN	-	TITLE	-	Sheet	- / -
	CHECK	-	번부행 지주	USPZZ201	Quantity	-
	APP'D	-	DWG NO.			



신도산업(주)