

안전사고 필수예방


# 도로[주차] 안전시설용품

과속방지턱 / 반사경 / 주차블럭 / 입간판



### 3.6M 고무 과속방지턱

국토교통부 "표준규격"입니다.  
디자인 등록 30-0731366호

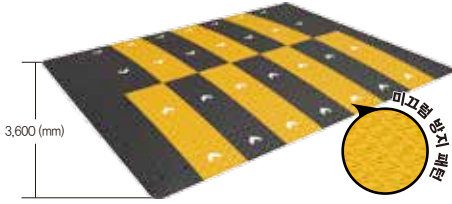

L3600 x H100 x 도로폭(mm)

- 시공시간이 짧아 교통혼잡의 우려가 없습니다.
- 차량 통과 시 부드러운 주행이 가능합니다.
- 국토교통부 기준 도로안전시설 설치 및 관리지침에 국내 유일하게 부합하는 과속방지턱입니다.

### 조립식 과속방지턱 (2M)



아파트내 필수설치!!  
단지내 사고예방책!



L2000 x H75 x 도로폭(mm)

- 반사지부분이 철판으로 인서트 성형되어 손상이 없습니다.
- 탈색이 되지 않고 반영구적이며 부분보수가 가능합니다.

### 조립식 과속방지턱 (1M)



L1000 x H75 x 도로폭(mm)

- 반사지부분이 철판으로 인서트 성형되어 손상이 없습니다.
- 탈색이 되지 않고 반영구적이며 부분보수가 가능합니다.

### 조립식 과속방지턱 (0.5M)



L500 x H50 x 도로폭(mm)

- 반사지부분이 철판으로 인서트 성형되어 손상이 없습니다.
- 탈색이 되지 않고 반영구적이며 부분보수가 가능합니다.

### 신제품

### 과속방지턱 S\_2000



L2000 x H75 x 도로폭(mm)

- 화살표 형태로 디자인하여 방향지시성을 높여줍니다.
- 조립 방법만으로 여러가지 형태로 연출이 가능합니다.
- 조립식 제품으로 시공시간이 짧고 설치가 간편합니다.
- 고무재질로 제작되어 무거운 하중에도 파손되지 않습니다.
- 재생고무로 친환경적입니다.
- 아스콘 과속방지턱과 달리 탈색과 부식의 염려가 없습니다.

### 신제품

### 과속방지턱 S\_1000



L1000 x H75 x 도로폭(mm)

- 화살표 형태로 디자인하여 방향지시성을 높여줍니다.
- 조립식 제품으로 시공시간이 짧고 설치가 간편합니다.
- 고무재질로 제작되어 무거운 하중에도 파손되지 않습니다.
- 재생고무로 친환경적입니다.
- 아스콘 과속방지턱과 달리 탈색과 부식의 염려가 없습니다.

### 신제품

### 과속방지매트



L1000 x H30 x 도로폭(mm)

- 기존 과속 방지턱에서 높이를 낮춰 차량 통과시 발생할 수 있는 파손의 위험을 줄였습니다.
- 합성 고무재질로 제작되어 무거운 하중에도 파손되지 않습니다.

### 신제품

### 입간판



장방형 입간판    오뚜기 표지판(사면)    오뚜기 표지판(원형)  
Ø380 x H980(mm)    L400 x H1000(mm)    L340 x H1090(mm)

### 신제품

### PE 입간판



PE 입간판    미니입간판\_M  
W520 x H970(mm)    W305 x H650(mm)

### 신제품

### 삼각콘




[340x340] x H680(mm)



중량보강품 : 약 2kg

- 삼각콘의 3면에 위험, 공사중, 천천히, 주차금지, 내빈주차, 전면주차, 지정주차, 외부차량, 주차금지 등 캠페인 및 경고문구를 써넣을 수 있습니다.

### 반사경

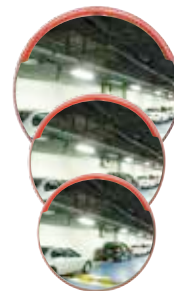

스텐레스 반사경    PC 반사경  
Ø1000 / Ø800 / Ø600    Ø1000 / Ø800 / Ø600

## 신도 주차블럭



◀ 일체성형 된 PC반사체



L750 x W180 x H120(mm)

### · 재질

블럭: 복합PP재질  
반사체: PC(폴리카보네이트)

- 반사체는 차량 바퀴가 닿지 않도록 설계되어 반사체가 손상 되지 않습니다.
- 물체가 해머의 충격에도 깨지지 않습니다.
- 하부는 지면과 밀착형이고, 양카헤드를 고정하기 쉽습니다.

## PP 주차블럭



◀ 일체성형 된 PC반사체



L750 x W180 x H120(mm)

### · 재질

블럭: 복합PP재질  
반사체: PC(폴리카보네이트)

- 반사체는 차량 바퀴가 닿지 않도록 설계되어 반사체가 손상 되지 않습니다.
- 물체가 해머의 충격에도 깨지지 않습니다.
- 하부는 지면과 밀착형이고, 양카헤드를 고정하기 쉽습니다.

## 하나로 주차블럭 (B타입)



L950 x W150 x H120(mm)

### · 재질

블럭: 복합PP재질  
반사체: PC(폴리카보네이트)

- 한개의 주차구역에 하나만 설치합니다.
- 복합 PP 재질로 강한 충격에도 깨지지 않습니다.
- 비용이 저렴합니다.
- 주차 시 차량이 주차블럭을 이탈하지 않아 벽면과 충돌하지 않습니다.

## 고무 주차블럭



◀ 일체성형 된 PC반사체



L750 x W150 x H110(mm)

### · 재질

블럭: 복합고무재질  
반사체: PC(폴리카보네이트)

- 양카볼트 머리가 지면과 밀착 되도록 설계되어 견고하고, 내구성 또한 우수합니다.

## 고무 주차블럭 S

2중구조 반사지



L750 x W150 x H125(mm)

### · 재질

블럭: 복합고무재질  
반사체: 고무도 반사지

- 반사지 2중 구조 및 투톤색상으로 포인트 효과를 주었습니다.
- 반사체는 차량 바퀴가 닿지 않도록 설계되어 반사체가 손상되지 않습니다.
- 복합 고무 재질로 해머의 충격에도 깨지지 않습니다.

## 네오플렌 주차블럭



고급형

신제품



일반형

L750 x W150 x H120(mm)

### · 재질

블럭: 복합고무재질  
반사체: 고무도 반사지

- 반사지를 부착하여 야간시인성이 우수하고, 특수 접착제를 사용하여 떨어지지 않습니다.
- 고무 재질로 해머의 충격에도 깨지지 않습니다.

## 대형 주차블럭 (황색/검정)



L1000 x W175 x H200(mm)

### · 재질

블럭: 복합PP  
반사체: PC(폴리카보네이트)

### · 색상

황색, 검정

- 색대비 디자인으로 시선유도의 효과가 뛰어나고, 해머의 충격에도 깨지지 않습니다.
- PC반사체가 앞뒤로 인서트 성형되어 다양한 시야에서도 시인성이 뛰어납니다.

신제품

## 스텐 볼라드



매립식

양카식

이동식(매립/양카/상하)

### 매립식 / 양카식 / 매립이동식

Ø101.6 x 2T  
H 700 / H900 / H1100 / H1200  
Ø165.3 x 2T  
H 700 / H900 / H1100 / H1200  
Ø216.3 x 3T  
H 700 / H900 / H1100 / H1200

### 양카이동식

Ø101.6 x 2T  
H 700 / H900 / H1100 / H1200  
Ø165.3 x 2T  
H 700 / H900 / H1100 / H1200

### 상하이동식

Ø101.6 x 2T x H600  
Ø152.4 x 2T x H600

신제품

## 스텐 U형 볼라드



매립식 / 양카식 / 이동식(매립/양카)

### 매립식 / 매립이동식

Ø101.6 x H900 x L1200 x 2T  
Ø101.6 x H900 x L1500 x 2T

### 양카식 / 양카이동식

Ø101.6 x H600 x L1200 x 2T  
Ø101.6 x H600 x L1500 x 2T



경기도 파주시 문산읍 돈유1로 59-49 (선유리 1378-3) TEL. 1588-0490 FAX. 031-942-0044

본 리플렛에 기재된 제품의 제원은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.