



안전하고 행복한 세상 신도산업이 만들어 갑니다.

# 국토교통부 “표준규격” 신도산업 고무과속방지턱



스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면  
신도산업(주) 홈페이지에 연결됩니다.



# 국토교통부 “표준규격” 신도산업 3.6M고무과속방지턱

조립식으로 제작되어 설치시간이 짧고, 탈색 및 파손의 우려가 없습니다.




### 고휘도 반사지

야간 시인성이 뛰어난 고휘도 반사지가 부착되어 운전자가 멀리서 확인이 가능합니다.



디자인 등록 30-0731366호

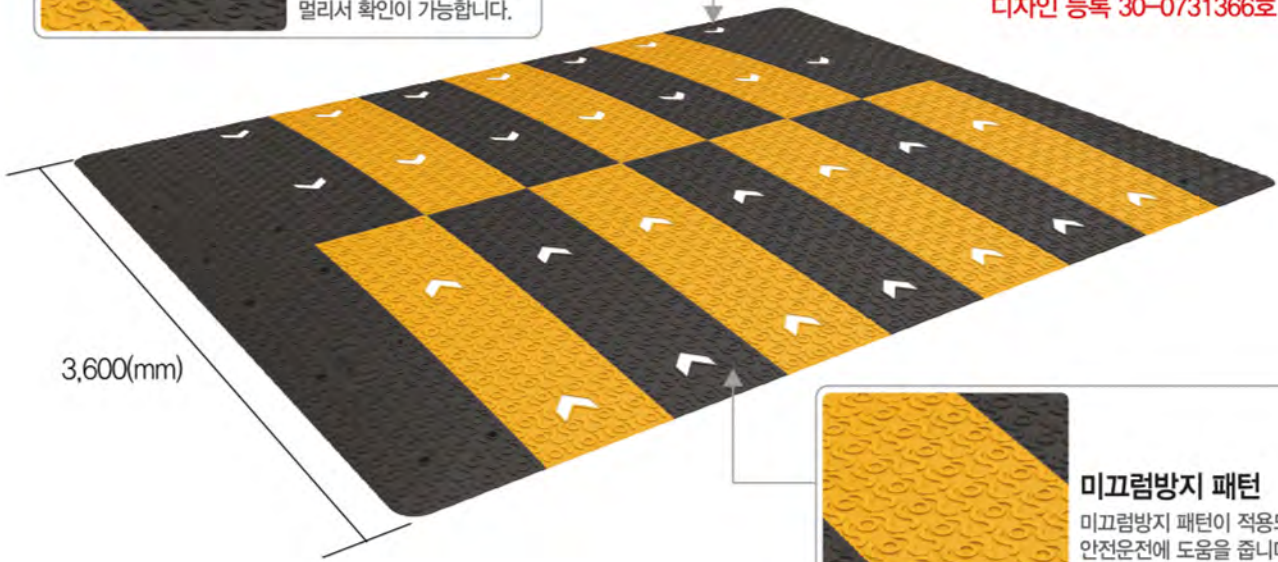

### 미끄럼방지 패턴

미끄럼방지 패턴이 적용되어 안전운전에 도움을 줍니다.



### ◆ 3.6M 고무과속방지턱

- 규 격: L3,600 x H100 x 도로폭(mm)
- 재 질: 고무
- 특징점

- 국토교통부 기준 도로안전시설 설치 및 관리지침에 국내에선 유일하게 부합하는 과속방지턱입니다.
- 국토교통부 표준규격 제품입니다.
- 시공시간이 짧아 교통혼잡의 우려가 없습니다.
- 차량 통과 시 부드러운 주행이 가능합니다.
- 아스콘 과속방지턱 대비 설치가 간편하며, 내구성이 우수합니다.



## 신도산업 3.6M 고무과속방지턱, 일반 아스콘 과속방지턱 비교표



**신도산업 3.6M 고무과속방지턱**



**일반 아스콘 과속방지턱**

	항목	
표준화된 규격화로 안정감을 주며, 스쿨존 설치에 매우 적합	적합성	규격이 불규칙하여 통행이 불안함
색상이 선명하여, 시설물 전방부터 서서히 속도를 줄일 수 있음	시인성	페인트가 쉽게 벗겨져 시설물 인식이 어려움
고휘도 반사지가 부착되어 야간 시인성이 매우 뛰어남		반사지가 부착되지 않아 야간 시인성이 매우 떨어짐
반영구적이고 부분 보수가 가능하여 경제적임	경제성	쉽게 파손되어 매년 보수가 해야 함
시공이 간단함(30분 정도 소요)	시공성	설치 시간이 오래 걸리고 비용이 비쌈(M당 25만원)
설치가 간단하여 교통장애가 없음		설치 시간이 오래 걸려 교통 체증의 원인이 됨
장소에 구애받지 않고 어느 곳이든 설치가 가능		지하 콘크리트 도로, 고속도로 휴게소 등에는 설치가 어려움
철거된 부산물은 분쇄하여 재활용이 가능	자원재활용	철거된 부산물은 산업폐기물로서 별도의 처리비용 발생

### 조립식 과속방지턱 (2M)

■ 규격: L2,000 x H75 x 도로폭(mm)

**아파트내 필수설치!!  
단지내 사고예방책!!**



2M 조립식 과속 방지턱 설치 이미지



야간 시인성이 우수한 조립식 과속 방지턱

#### ■ 특징점

- 반사지부분이 철판으로 철판으로 인서트 성형되어 손상이 없습니다.
- 탈색이 되지 않고 반영구적이며 부분보수가 가능합니다.

### 조립식 과속방지턱 (1M)

■ 규격: L1,000 x H75 x 도로폭(mm)



### 조립식 과속방지턱 (0.5M)

■ 규격: L500 x H50 x 도로폭(mm)



### 방역용 과속방지턱

■ 규격: L500 x H50 x 도로폭(mm)

■ 특징점: 차량이 방지턱을 넘어갈때 방역이 됩니다.


**서행을 유도!  
자연스러운 방역!**



### 전선보호용 과속방지턱

■ 규격: [5구] W900 x D500 x H50(mm) / [2구] W900 x D245 x H45(mm)





**가드레일, 안전용품 전문 기업 신도산업(주)이 전 세계 도로의 안전을 책임지겠습니다.**

주소: 경기도 파주시 문산읍 둔유 1로 59-49 / 문의전화: 1588-0490 / www.moosago.com  
※본 카탈로그에 기재된 제품의 제원은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. (2016년 3월 발행)