


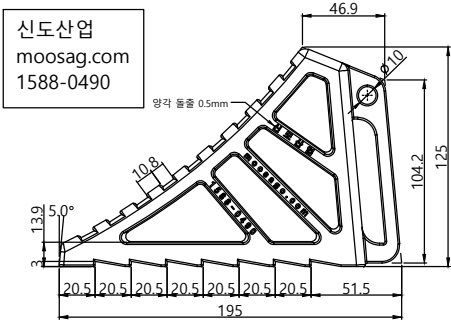


KS B 0413 / KS B ISO 2768_1,2002 보통 치수에 대한 허용 편차							
작업 범위	0.5 이상 6 이하	6 초과 30 이하	30 초과 120 이하	120 초과 400 이하	400 초과 1000 이하	1000 초과 2000 이하	2000 초과 4000 이하
Tolerance	±0.1	±0.2	±0.3	0.5	±0.8	±1.2	±2
매우 거칠	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

No	Date	Revision	Approve
	Date	최초 작성일	Approve
△			
△			
△			

중량 0.81kg (비중 0.98일때)

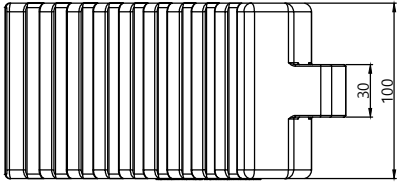

NOTE

- 1. 제품에 표기 하지않은 치수공차는 ±0.1 이내일것.
- 2. 배면 RIB 구배는 1° 일 것.
- 3. 표기하지 않은 구배는 최소 구배로 진행 할 것.
- 4. 표기하지 않은 R값은 1R 로 가공 할 것.
- 5. 기타 의문사항은 설계자와 협의 후 진행 할 것.
- A. 제작시(업체)에서는 보통급에 준하여 작업 할것.
- B. 입고 검사시에는 별도의 허용공차 미표기시에는 매우 거칠급을 적용할것.

Tolerance	DATE	2019.12.23	MATERIAL	고무	Scale
-	DESIGN	Lee.js	TITLE	MR_차량버팀목	N/S
	CHECK	-		W195xD100xH125	Sheet
	APP'D	-		-	Quantity
			DWG NO.	-	-
			신도산업(주)		